




DORURE EXTERIEURE

ECLADOR

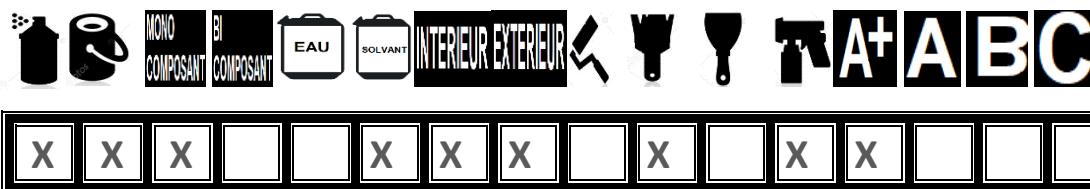

Définition produit

Dorure pour l'extérieur à haut éclat.

La formulation spéciale de la Dorure Extérieure permet l'application de ce produit directement, sans sous-couche d'accrochage sur les gouttières galvanisées (légèrement oxydées), sur les gouttières en P V C, sur tous les métaux ainsi que sur de nombreux autres supports intérieurs et extérieurs.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, calamine et rouille non adhérentes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Dégraisser si besoin au diluant 282.

Sur un support ancien, broser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Il est toutefois possible que dans certains cas un phénomène de détrempe se produise. Dans ces cas, procéder à un décapage complet de la surface pour la rendre comme neuve.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : Température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée. Bien remuer le produit avant et pendant l'application.

- **à la brosse :** dilution à 5 % avec notre **Diluant pour Vernis Cuivre ou Dorure Extérieure**.

S'applique en une seule couche épaisse.

- **au pistolet :** dilution à 10 % avec **notre Diluant pour Vernis Cuivre ou Dorure Extérieure**.

S'agissant de particules de bronze en suspension dans ce vernis, il se produit dans le temps une patine due à l'oxydation. Cette patine peut être stabilisée en appliquant au moment désiré, à la brosse ou au pistolet une couche de **Vernis Incolore pour Vernis Cuivre Ou Dorure Extérieure**.

Très important : Ne jamais utiliser d'autre diluant que celui préconisé.

Séchage : hors poussière, 1h / Sec au toucher, 4h / recouvrable avec vernis, 24h



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



DORURE EXTERIEURE



LIANT	Résines Acryliques
ASPECT	Brillant métallique
TEINTE(S)	Feuille d'Or, Or Pale, Or Riche, Teinte Or, Vieil Or.
DENSITE	1.1 à 1.3
RENDEMENT	6 à 8 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	500 ml – 1L – 2.5L – Aérosol 400 ml
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7B1
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Dorure extérieure 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •