




POUDRE A BOIS

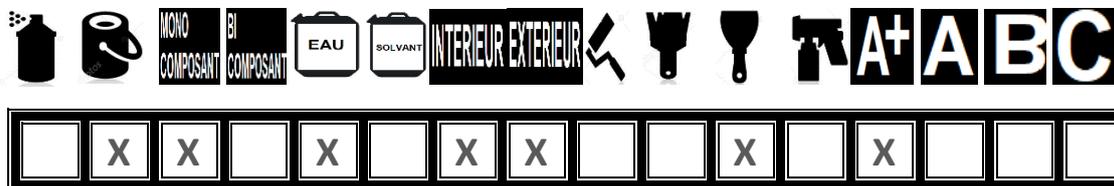

Définition produit

Poudre de rebouchage à fabriquer soi-même.

Poudre naturelle obtenue par mélange de bases minérales et végétales.

Poudre à mélanger avec de l'eau afin d'obtenir un mastic très fin destiné au rebouchage de trous et de fentes, à la réparation et à la reconstitution de parties manquantes dans de vieux meubles, moulures, sculptures ainsi que la restauration des nez de marche usés ou abîmés. Consolidation des boiserries extérieures, rebouchage entre lames de parquets...

Temps d'application d'une heure environ suivant température ambiante. Sans retrait, se teinte et se travaille comme le bois. Après séchage, on peut scier, clouer, limer, sculpter, tarauder, raboter, teinter, cirer, peindre, vernir.... Peut également servir à coller des pièces de bois.

Sert de bouche champs sur les bois poreux ou agglomérés donnant une finition impeccable.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Prélever à l'aide de la dosette fournie à l'intérieur du pot, la quantité de poudre nécessaire à la restauration à réaliser, puis additionner 40 à 50% d'eau (2 doses d'eau pour 5 doses de poudre).

Mélanger l'ensemble pendant une minute pour obtenir une masse homogène.

Laisser reposer le mélange obtenu pendant 2 minutes environ avant application. Afin de retrouver une teinte de bois spécifique, il est possible d'ajouter au mélange de la **teinte pour bois et agglomérés TINXIROL** ou du **colorant universel**.

Mise en œuvre des produits :

Après avoir préparé, nettoyé le support, appliquer le mélange pâteux réalisé à l'aide d'une spatule en prévoyant un léger surplus à poncer, après séchage, pour obtenir une surface impeccable. Temps de séchage entre 1 à 2 heures suivant l'épaisseur et la température ambiante.



POUDRE A BOIS

TINXIROL

LIANT	Non applicable
ASPECT	Poudre blanche
TEINTE(S)	Acajou foncé, Chêne Clair, Chêne Foncé, Chêne Moyen, Merisier, Neutre, Noyer foncé, Sapin.
DENSITE	Non applicable
RENDEMENT	Non applicable
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	150g – 500g
COV (2010)	0 g/ L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Poudre à bois 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.