




TEINTE POUR BOIS & AGGLOMÉRÉS

TINXIROL

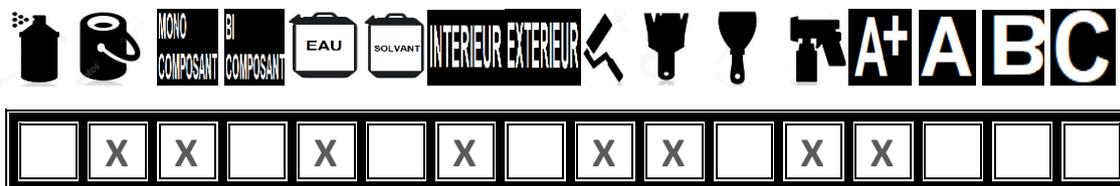

Définition produit

Teinture pour tout type de bois à l'eau.

Pour teinter avant vernissage, tous les bois neufs ou décapés : meubles neufs ou anciens, boiseries, plinthes, moulures, étagères, cloisons, escaliers, parquets, contre-plaqués, panneaux de particules...

Mode d'emploi

Préparation des supports :

- a - **Sur bois neuf** : Poncer et dépolir le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse.
- b - **Sur bois vernis** : Il est indispensable de décapier le vernis à l'aide de notre **Décapant gélifié**. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre **Eclaircissant pour bois**.
- c - **Sur bois ciré** : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre **Décireur pour bois**. Rincer, puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner la teinture.

Mise en œuvre des produits :

Avant tout emploi, il convient de bien agiter le produit, avec un pinceau à soies souples, ou une éponge pour les surfaces planes et de grandes dimensions. Couvrir rapidement la pièce à teinter en suivant le fil du bois. On peut également teinter si nécessaire au trempé ou au pistolet. Attendre le séchage complet avant de vernir. Il est impossible de vernir avec des produits en phase hydro, au risque de détremper la teinte.

Important : Il est possible d'appliquer plusieurs couches de teintes différentes, ainsi que d'éclaircir légèrement une nuance en y ajoutant un peu d'eau.

Un ponçage léger au papier de verre, avant chaque application, est toujours souhaitable notamment sur bois poreux (jamais de laine d'acier : risque d'oxydation)

Séchage :

- Hors poussière : 1 h suivant le pouvoir d'absorption du support.
- Sec : 3 h suivant le pouvoir d'absorption du support.
- Surcouchable : 1 h

3 à 4 heures après l'application de la teinte, la partie traitée peut-être ciré ou vernis



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



TEINTE POUR BOIS & AGGLOMÉRÉS

TINXIROL

LIANT	Non applicable
ASPECT	Mat
TEINTE(S)	Acajou, Châtaignier, Chêne Clair, Chêne Doré, Chêne Foncé, Chêne Moyen, Ebène, Merisier, Noyer, Palissandre
DENSITE	0.95 à 1
RENDEMENT	10 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	500 ml - 1L – 5L
COV (2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Teinte pour bois & agglomérés 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •