




VERNIS BOIS ÉBÉNISTERIE

TINXIROL

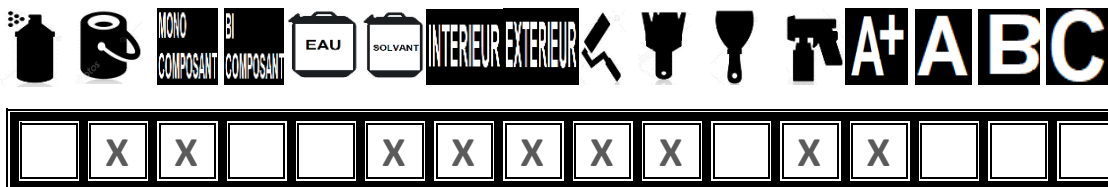

Définition produit

Vernis de décoration et protection pour tous types de boiseries.

Vernis Alkyde Uréthane, donnant un aspect allant du brillant au mat rustique, tout en restant souple et dur. Vernis lavable, ayant une excellente tenue à l'alcool, à la rayure et à la lumière. Les vernis teintés conservent l'aspect naturel du bois tout en réchauffant la teinte, laissant apparaître les veines du bois afin de les mettre en valeur. Très bonne tenue à l'extérieur pour nos versions brillantes et satinées.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

L'adhérence du Vernis Alkyde Uréthane est parfaite à condition que les supports soient parfaitement propres.

- Sur bois neuf : poncer parfaitement le bois et enlever tous les résidus du ponçage.
- Sur vernis ancien non écaillé : il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide avec un papier abrasif imbibé de **Diluant 282** ou à l'aide d'une laine d'acier 000 pour les parties moulurées.
- Sur vernis écaillé : procéder au décapage avec un **décapant gélifié TINXIROL** et d'enlever éventuellement les parties noircies à l'aide de notre **éclaircissant dégriseur pour bois tinxinol**.
- Sur bois exotique : Très bien dégraisser le support avant toute application.

Mise en œuvre des produits :

Bien remuer le vernis avant et pendant l'utilisation en insistant sur le fond de la boîte, surtout pour le satiné, mat rustique et aspect ciré. Il s'étale très facilement à la brosse en croisant le mouvement du pinceau puis en lissant dans le sens du veinage ou de la longueur. Pour une application au pistolet, prévoir une dilution de 5 à 10% avec notre **diluant 282**. Il est indispensable d'appliquer un minimum de 2 couches pour une protection correcte.

Un léger ponçage (abrasif 200 ou 300) entre chaque couche donnera une surface très lisse. Après le ponçage humide, essuyer le support avec un chiffon légèrement imbibé de **diluant 282** pour éliminer les résidus de ponçage.

Séchage : à 20 ° C pour 40 microns

Hors poussière : 2 H / Sec, ponçable : 12 H / Surcouchable : 12 H / Dur : 24 H

Utilisable : 24 H après la dernière application

**VERNIS BOIS ÉBÉNISTERIE****TINXIROL**

LIANT	Alkyde uréthane
ASPECT	BRILLANT, SATINÉ, MAT RUSTIQUE, ASPECT CIRÉ.
TEINTE(S)	Acajou, Chêne Clair, Chêne Foncé, Chêne Moyen, Merisier, Noyer. Incolore seulement en brillant et satiné)
DENSITE	0.85 à 0.9
RENDEMENT	Environ 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	125 ml – 250 ml - 500 ml – 1L – 2.5L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis bois ébénisterie 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.